

TAB SSR1

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DI CORTESIA



CARATTERISTICHE GENERALI

| MATERIALI

Grado di protezione	IP66	CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316
Applicazione	PARETE	DIFFUSORE	POLICARBONATO
Dimensioni	68 x 14 mm		
Recesso	0 mm		
Foratura	Ø 5 mm		
Peso	15 gr		
Fissaggio	VITI		
Orientabile	No		
Flessibile	No		
Interruttore	No		

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE	Tensione Costante		
Sorgente Luminosa	4 LED		
Tipo Apparecchio	Monocolore		
Alimentazione	9-32 Vdc		
Potenza	0,5W@12V / 1W@24V		
Assorbimento	0.04 A @ 12V / 24V		
Dimmerabile / Dimmer Consigliato	Si / FASP093CA2L1A00 ZDIM 100	Modalità dimmerazione	

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura colore

	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	BIANCO FREDDO (5500-6500 °K)
CRI		80	
Flusso luminoso			
Efficienza			
Ø a 1 m			
Ø a 2 m			
Ø a 3 m			
Colori luce disponibili			
 BIANCO NATURALE			
 BLU			
 ROSSO			

CERTIFICAZIONI



RoHS

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DI CORTESIA


SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL SINGOLO APPARECCHIO

POTENZA: 0,5W@12V / 1W@24V

ALIMENTAZIONE: 9-32 Vdc

ASSORBIMENTO: 0.04 A @ 12V / 24V

Dimensioni in mm (inches)

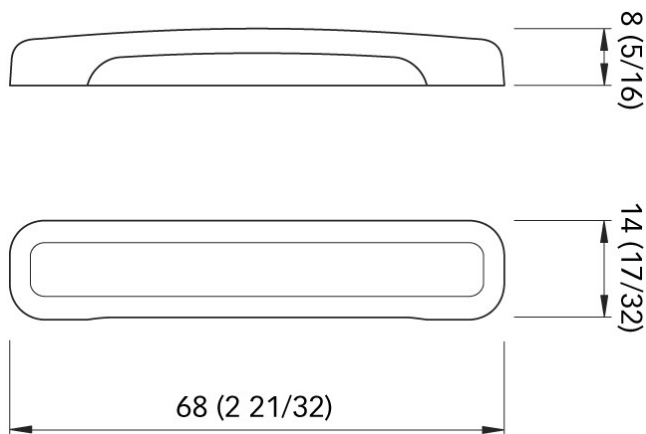

INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO


AVVERTENZE

Utilizzare l'apparecchio in bassissima tensione (SELV) con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

Non collegare l'apparecchio direttamente alla corrente di rete (AC).

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Questo prodotto si può collegare in parallelo con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

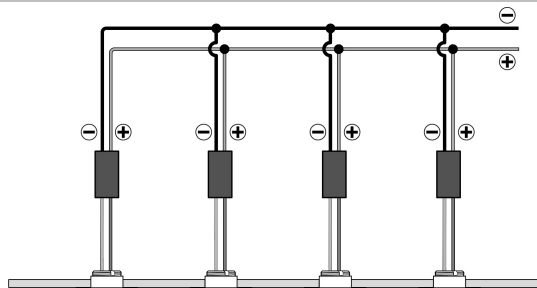

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

TAB SSR1

Pag. 3 of 4

CATEGORY

COURTESY LIGHT



GENERAL FEATURES

MATERIALS

IP Protection grade **IP66**

BEZEL

AISI 316 STAINLESS STEEL

Installation on WALL

DIFFUSER

POLYCARBONATE

Dimensions 68 x 14 mm

Recess 0 mm

Mounting hole Ø 5 mm

Weight 15 gr

Fixing system SCREWS

Orientable No

Flexible No

Switch No

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF POWER

Constant Voltage

Light source 4 LED

Light Type One Color

Power supply 9-32 Vdc

Power consumption 0,5W@12V / 1W@24V

Absorption 0.04 A @ 12V / 24V

Dimmable / Recommended dimmer Yes / FASP093CA2L1A00 ZDIM 100

Dimmer mode

PHOTOMETRIC DATA

Color Temperature

WARM WHITE
(2900-3100 °K)

DAY LIGHT
(3800-4100 °K)

COOL WHITE
(5500-6500 °K)

CRI

80

Luminous flux

Luminous efficacy

Ø at 1 m

Ø at 2 m

Ø at 3 m

Available light colours

 DL

 BLUE

 RED

CERTIFICATIONS



RoHS

CATEGORY


COURTESY LIGHT

SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

POWER: 0,5W@12V / 1W@24V

POWER SUPPLY: 9-32 Vdc

OPERATING VOLTAGE

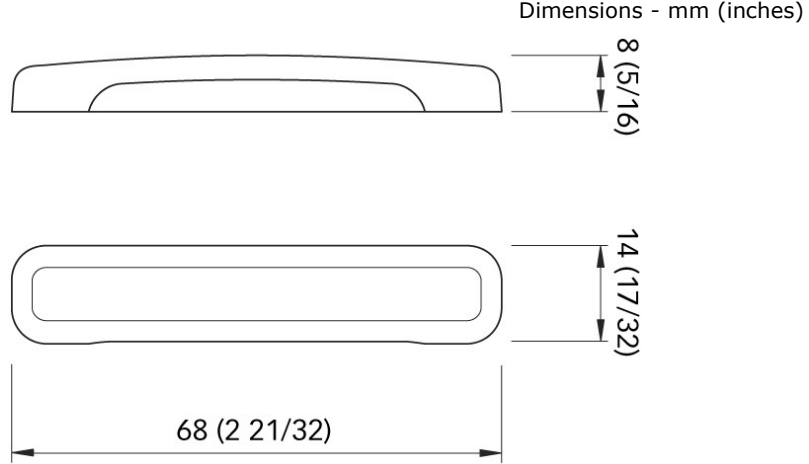


CONNECTION INFORMATION

WARNINGS

Use the unit in ultra-low voltage (SELV) with a LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.
Do not plug the unit directly into the wall socket (AC).

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

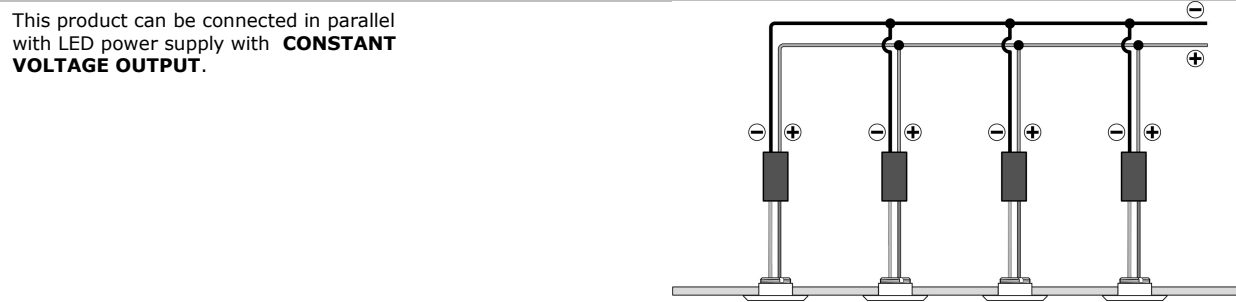

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY