

TAB SSR2

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DI CORTESIA



CARATTERISTICHE GENERALI

| MATERIALI

Grado di protezione	IP66	CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316
Applicazione	PARETE	DIFFUSORE	POLICARBONATO
Dimensioni	68 x 14 mm		
Recesso	0 mm		
Foratura	Ø 5 mm		
Peso	15 gr		
Fissaggio	VITI		
Orientabile	No		
Flessibile	No		
Interruttore	No		

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE

Tensione Costante

Sorgente Luminosa	4 LED	
Tipo Apparecchio	Monocolore	
Alimentazione	9-32 Vdc	
Potenza	0,5W@12V / 1W@24V	
Assorbimento	0.04 A @ 12V / 24V	
Dimmerabile / Dimmer Consigliato	Si / FASP094CA2A3D00 HDIM300 D00	Modalità dimmerazione

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura colore

	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	BIANCO FREDDO (5500-6500 °K)
CRI		80	
Flusso luminoso			
Efficienza			
Ø a 1 m			
Ø a 2 m			
Ø a 3 m			
Colori luce disponibili			
 BIANCO NATURALE			
 BLU			
 ROSSO			

CERTIFICAZIONI



RoHS

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DI CORTESIA


SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL SINGOLO APPARECCHIO

POTENZA: 0,5W@12V / 1W@24V

ALIMENTAZIONE: 9-32 Vdc

ASSORBIMENTO: 0.04 A @ 12V / 24V

Dimensioni in mm (inches)

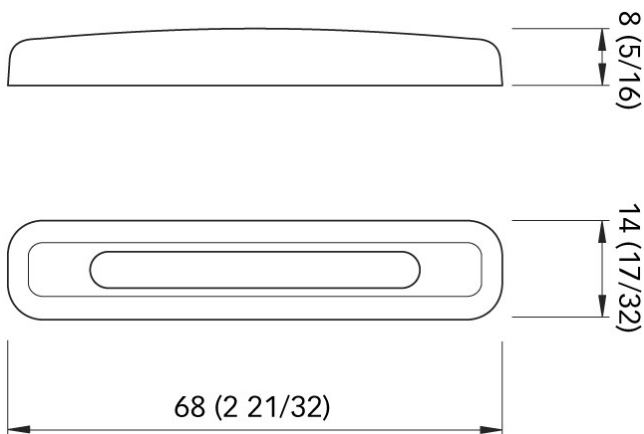

INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO

AVVERTENZE

Utilizzare l'apparecchio in bassissima tensione (SELV) con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

Non collegare l'apparecchio direttamente alla corrente di rete (AC).

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Questo prodotto si può collegare in parallelo con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

TAB SSR2

Pag. 3 of 4

CATEGORY

COURTESY LIGHT



GENERAL FEATURES

MATERIALS

IP Protection grade	IP66	BEZEL	AISI 316 STAINLESS STEEL
Installation on	WALL	DIFFUSER	POLYCARBONATE
Dimensions	68 x 14 mm		
Recess	0 mm		
Mounting hole	Ø 5 mm		
Weight	15 gr		
Fixing system	SCREWS		
Orientable	No		
Flexible	No		
Switch	No		

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF POWER	Constant Voltage	
Light source	4 LED	
Light Type	One Color	
Power supply	9-32 Vdc	
Power consumption	0,5W@12V / 1W@24V	
Absorption	0.04 A @ 12V / 24V	
Dimmable / Recommended dimmer	Yes / FASP094CA2A3D00 HDIM300 D00	Dimmer mode

PHOTOMETRIC DATA

Color Temperature

	WARM WHITE (2900-3100 °K)	DAY LIGHT (3800-4100 °K)	COOL WHITE (5500-6500 °K)
CRI		80	
Luminous flux			
Luminous efficacy			
Ø at 1 m			
Ø at 2 m			
Ø at 3 m			
Available light colours			
 DL			
 BLUE			
 RED			

CERTIFICATIONS



RoHS

CATEGORY


COURTESY LIGHT

SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

POWER: 0,5W@12V / 1W@24V

POWER SUPPLY: 9-32 Vdc

OPERATING VOLTAGE

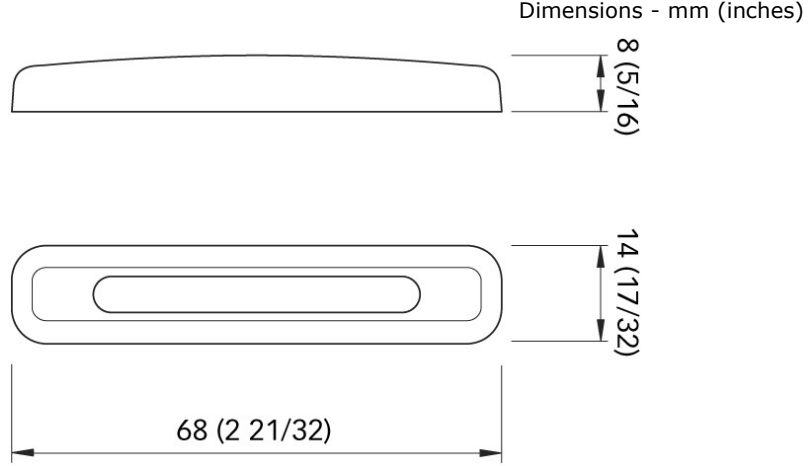

CONNECTION INFORMATION

WARNINGS

Use the unit in ultra-low voltage (SELV) with a LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.
Do not plug the unit directly into the wall socket (AC).

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

This product can be connected in parallel with LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY